


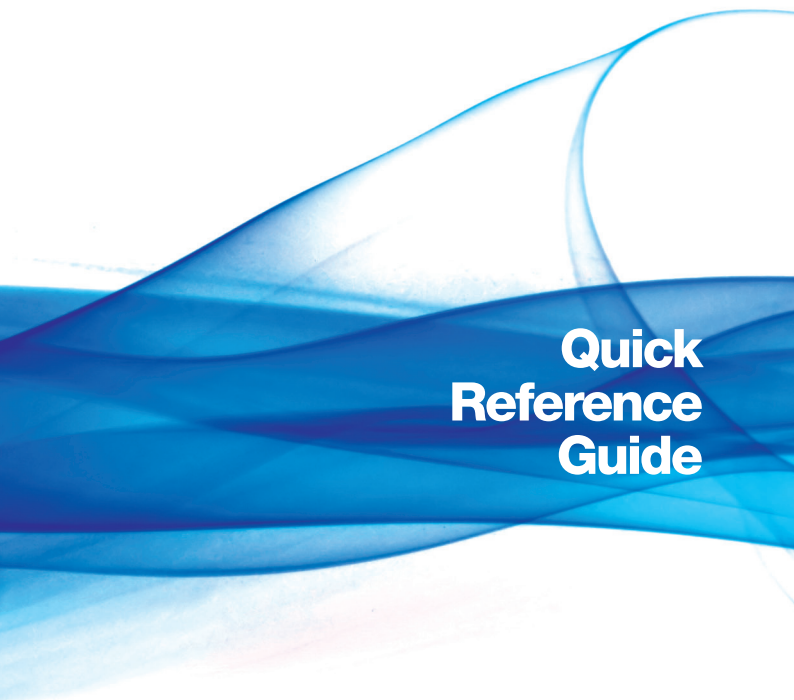

Quick Reference Guide

We are Brema

Fare il ghiaccio è il nostro mestiere
Farlo con cura e passione è la nostra missione

*Making ice is our business
Doing it with passion and care is our mission*

Precisione e puntualità sono il nostro modo di essere.

L'etica nei rapporti commerciali, la trasparenza nella conduzione dell'impresa e il rispetto delle istituzioni in ogni Paese del mondo sono in sintesi i principi sui quali si fonda la nostra attività.

Siamo certificati UNI EN ISO 9001:2008 a garanzia della qualità dei nostri processi aziendali.

Precision and punctuality are our way of being.

Ethics in trading, transparency in managing the Company and respect for the institutions of every Country in the world summarise the principles which underpin our business.

We are certified UNI EN ISO 9001:2008 to guarantee the quality of our business processes.

Company Certifications



► Be Certified

Il ghiaccio che dà sicurezza

Oltre alla marcatura CE, l'intera gamma dei nostri prodotti ha ottenuto l'approvazione TÜV Rheinland, che permette a ogni macchina di essere riconosciuta dagli organismi di certificazione internazionali.

Abbiamo conseguito inoltre le certificazioni NSF, ETL Listed Mark, ETL Sanitation Mark, KC, UKR, S-Mark, WRAS e RCM. Tutti i nostri prodotti sono certificati in classe tropicale (+43°C).

Ice that gives you confidence

In addition to the CE mark, the full range of our products is certified by TÜV Rheinland, allowing our machines to be recognised by international certification bodies.

In addition, our products also carry NSF, ETL Listed Mark, ETL Sanitation Mark, KC, UKR, S-Mark, WRAS and RCM certifications.

All our products are tropical class certified (+43°C).



► Be Eco-active


Rispettiamo l'ambiente e chi lo vive

Vogliamo contribuire con le nostre scelte a un futuro più ecosostenibile, per questo progettiamo macchine "designed for the environment". L'ultima testimonianza è lo studio di nuovi gas. Dal 2003 abbiamo adottato un codice etico aziendale a garanzia di un comportamento ECO e rispettoso nei confronti del prossimo.

We respect the environment and those who live in it

We want to contribute with our choices to a more eco-sustainable future. Our machines are "designed for the environment". The latest proof is our work with new refrigeration gases. Since 2003 we follow a corporate Code of Ethics to ensure an Ecologically conscious behaviour and respect towards others.




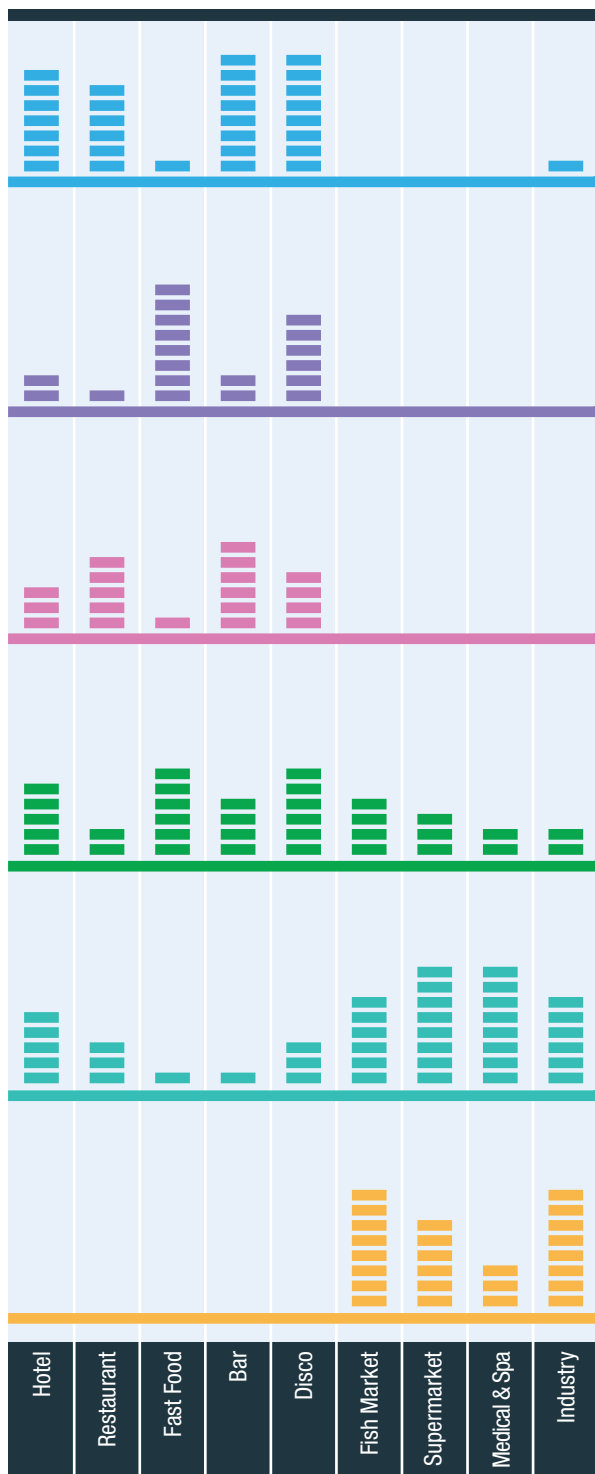

Ice Cube



Fast Ice



Ice Finger



Ice Pebbles



Ice Flakes




Ice Scales



Ice Cube



CB Series



CB 184	Produzione 24h* 22 kg - 49 lbs Production 24h Capacità contenitore fino a/up to: 4 kg - 9 lbs Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto D-13g Kind of cube Consumo elettrico** 320 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) * 355 x 404 x 590 mm Sizes (WxDxH) 14 x 15 14/16 x 23 4/16 " Peso netto 27,5 kg - 61 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse
--	---

CB 246	Produzione 24h* 26 kg - 57 lbs Production 24h Capacità contenitore fino a/up to: 6 kg - 13 lbs Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto A-18g, C-33g, D-13g, E-42g Kind of cube Consumo elettrico** 350 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) * 390 x 460 x 610 mm Sizes (WxDxH) 15 6/16 x 18 2/16 x 24 " Peso netto 35 kg - 77 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse
--	--

CB 249	Produzione 24h* 29 kg - 64 lbs Production 24h Capacità contenitore fino a/up to: 9 kg - 20 lbs Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto A-18g, C-33g, D-13g, E-42g Kind of cube Consumo elettrico** 370 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) * 390 x 460 x 690 mm Sizes (WxDxH) 15 6/16 x 18 2/16 x 27 3/16 " Peso netto 37 kg - 82 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse
---	---

CB 316	Produzione 24h* 35 kg - 77 lbs Production 24h Capacità contenitore fino a/up to: 16 kg - 35 lbs Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto A-18g, C-33g, D-13g, E-42g Kind of cube Consumo elettrico** 370 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxH)** 500 x 580 x 690 mm Sizes (WxDxH) 19 11/16 x 22 13/16 x 27 3/16 " Peso netto 48 kg - 106 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse
---	---

CB 416	Produzione 24h* 44 kg - 97 lbs Production 24h Capacità contenitore fino a/up to: 16 kg - 35 lbs Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto A-18g, C-33g, D-13g, E-42g Kind of cube Consumo elettrico** 450 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) ** 500 x 580 x 690 mm Sizes (WxDxH) 19 11/16 x 22 13/16 x 27 3/16 " Peso netto 52 kg - 115 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse
---	--

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C

** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C

• Piedino / Foot 5 mm

**Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

CB 425

Produzione 24h* 47 kg - 104 lbs
Production 24h
Capacità contenitore fino a/up to: 25 kg - 55 lbs
Storage Capacity
Condensazione A - W
Cooling system
Tipo di cubetto A-18g, C-33g, D-13g,
Kind of cube E-42g
Consumo elettrico** 500 W
Electrical consumption
Dimensioni (LxPxH) ** 500x580x800 mm
Sizes (WxDxH) 19 11/16 x 22 13/16 x 31 8/16 ''
Peso netto 56 kg - 123 lbs
Net weight
Fusibile 10 A
Fuse

CB 840

Produzione 24h* 85 kg - 187 lbs
Production 24h
Capacità contenitore fino a/up to: 40 kg - 88 lbs
Storage Capacity
Condensazione A - W
Cooling system
Tipo di cubetto A-18g, C-33g, D-13g,
Kind of cube E-42g
Consumo elettrico** 800 W
Electrical consumption
Dimensioni (LxPxH) ** 738x600x920 mm
Sizes (WxDxH) 29 1/16 x 23 10/16 x 36 4/16 ''
Peso netto 86 kg - 190 lbs
Net weight
Fusibile 10 A
Fuse

CB 640

Produzione 24h* 67 kg - 148 lbs
Production 24h
Capacità contenitore fino a/up to: 40 kg - 88 lbs
Storage Capacity
Condensazione A - W
Cooling system
Tipo di cubetto A-18g, C-33g, D-13g,
Kind of cube E-42g
Consumo elettrico** 650 W
Electrical consumption
Dimensioni (LxPxH) ** 738x600x920 mm
Sizes (WxDxH) 29 1/16 x 23 10/16 x 36 4/16 ''
Peso netto 77 kg - 170 lbs
Net weight
Fusibile 10 A
Fuse

CB 955

Produzione 24h* 95 kg - 209 lbs
Production 24h
Capacità contenitore fino a/up to: 55 kg - 121 lbs
Storage Capacity
Condensazione A - W
Cooling system
Tipo di cubetto A-18g, C-33g, D-13g,
Kind of cube E-42g
Consumo elettrico** 850 W
Electrical consumption
Dimensioni (LxPxH) ** 738x600x1020 mm
Sizes (WxDxH) 29 1/16 x 23 10/16 x 40 3/16 ''
Peso netto 89 kg - 196 lbs
Net weight
Fusibile 10 A
Fuse

CB 674

Produzione 24h* 67 kg - 148 lbs
Production 24h
Capacità contenitore fino a/up to: 40 kg - 88 lbs
Storage Capacity
Condensazione A - W
Cooling system
Tipo di cubetto A-18g, C-33g, D-13g,
Kind of cube E-42g
Consumo elettrico** 650 W
Electrical consumption
Dimensioni (LxPxH) ** 738x600x851,5 mm
Sizes (WxDxH) 29 1/16 x 23 10/16 x 33 8/16 ''
Peso netto 72 kg - 159 lbs
Net weight
Fusibile 10 A
Fuse

CB 1265

Produzione 24h* 130 kg - 287 lbs
Production 24h
Capacità contenitore fino a/up to: 65 kg - 143 lbs
Storage Capacity
Condensazione A - W
Cooling system
Tipo di cubetto A-18g, C-33g, D-13g,
Kind of cube E-42g, B-60g
Consumo elettrico** 1050 W
Electrical consumption
Dimensioni (LxPxH) ** 840x740x1075 mm
Sizes (WxDxH) 33 1/16 x 29 2/16 x 42 5/16 ''
Peso netto 113 kg - 249 lbs
Net weight
Fusibile 16 A
Fuse

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C

** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C

** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

CB 1565

Produzione 24h*	155 kg - 342 lbs
Production 24h	
Capacità contenitore	fino a/up to: 65 kg - 143 lbs
Storage Capacity	
Condensazione	A - W
Cooling system	
Tipo di cubetto	A-18g, C-33g, D-13g,
Kind of cube	E-42g, B-60g
Consumo elettrico**	1400 W
Electrical consumption	
Dimensioni (LxPxH)	** 840 x 740 x 1075 mm
Sizes (WxDxH)	33 1/16 x 29 2/16 x 42 5/16 "
Peso netto	118 kg - 260 lbs
Net weight	
Fusibile	16 A
Fuse	

C 300

Produzione 24h*	300 kg - 661 lbs
Production 24h	
Condensazione	A - W
Cooling system	
Tipo di cubetto	A-18g, C-33g, D-13g,
Kind of cube	E-42g, B-60g
Consumo elettrico**	2600 W
Electrical consumption	
Dimensioni (LxPxH)	1250 x 580 x 848 mm
Sizes (WxDxH)	49 3/16 x 22 13/16 x 33 6/16 "
Peso netto	152 kg - 335 lbs
Net weight	
Fusibile	32 A
Fuse	
Bin utilizzabile	Bin 350
Usable bin	

C Series**C 150**

Produzione 24h*	155 kg - 342 lbs
Production 24h	
Condensazione	A - W
Cooling system	
Tipo di cubetto	A-18g, C-33g, D-13g,
Kind of cube	E-42g, B-60g
Consumo elettrico**	1400 W
Electrical consumption	
Dimensioni (LxPxH)	862 x 555 x 720 mm
Sizes (WxDxH)	33 15/16 x 21 14/16 x 28 6/16 "
Peso netto	118 kg - 260 lbs
Net weight	
Fusibile	16 A
Fuse	
Bin utilizzabile	Bin 240PE - Bin 200
Usable bin	Bin 350

C 300 Split

Produzione 24h*	300 kg - 661 lbs
Production 24h	
Tipo di cubetto	A-18g, C-33g, D-13g,
Kind of cube	E-42g, B-60g
Consumo elettrico**	200 W
Electrical consumption	
Potenza frigorifera	6000 W (evap. temp. inizio
Cooling system	ciclo -12°C evap. temp. fine
	ciclo -28°C)
	(evap. temp. production cycle
	start -12°C, end -28°C)
Dimensioni (LxPxH)	990 x 585 x 850 mm
Sizes (WxDxH)	39 x 23 1/16 x 33 7/16 "
Peso netto	97 kg - 214 lbs
Net weight	
Bin utilizzabile	Bin 350
Usable bin	

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C

** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C

** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

Special Series



Fresh Maker		
	Produzione 24h* Production 24h	22 kg - 49 lbs
	Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 4 kg - 9 lbs
	Condensazione Cooling system	W
	Tipo di cubetto Kind of cube	D-13g
	Consumo elettrico** Electrical consumption	320 W
	Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	540 x 430 x 435 mm 21 4/16 x 16 15/16 x 17 2/16"
	Peso netto Net weight	37,5 kg - 83 lbs
	Fusibile Fuse	10 A

HIKU 26		
	Produzione 24h* Production 24h	22 kg - 49 lbs
	Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 7 kg - 15 lbs
	Condensazione Cooling system	A - W
	Tipo di cubetto Kind of cube	D-13g
	Consumo elettrico** Electrical consumption	250 W
	Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	395 x 530 x 790 mm 15 9/16 x 20 14/16 x 31 2/16"
	Peso netto Net weight	41 kg - 90 lbs
	Fusibile Fuse	10 A

DSS 42		
	Produzione 24h* Production 24h	44 kg - 97 lbs
	Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 12 kg - 26 lbs
	Condensazione Cooling system	A - W
	Tipo di cubetto Kind of cube	D-13g
	Consumo elettrico** Electrical consumption	450 W
	Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	500 x 630 x 920 mm 19 11/16 x 24 13/16 x 36 4/16"
	Peso netto Net weight	66 kg - 146 lbs
	Fusibile Fuse	10 A

IC 18		
	Produzione 24h* Production 24h	22 kg - 49 lbs
	Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 4 kg - 9 lbs
	Condensazione Cooling system	A
	Tipo di cubetto Kind of cube	D-13g
	Consumo elettrico** Electrical consumption	320 W
	Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	540 x 430 x 470 mm 21 4/16 x 16 15/16 x 18 8/16"
	Peso netto Net weight	34 kg - 75 lbs
	Fusibile Fuse	10 A


IC 24		
	Produzione 24h* Production 24h	26 kg - 57 lbs
	Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 6 kg - 13 lbs
	Condensazione Cooling system	A
	Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, D-13g
	Consumo elettrico** Electrical consumption	350 W
	Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	595 x 510 x 502 mm 23 7/16 x 20 1/16 x 19 12/16"
	Peso netto Net weight	41 kg - 90 lbs
	Fusibile Fuse	10 A

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C

** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C

• Piedino / Foot 5 mm

Fast Ice



VB Series



VB 250



Produzione 24h* 105 kg - 231 lbs
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 35 kg - 77 lbs
Storage Capacity

Condensazione A - W
Cooling system

Tipo di cubetto 7g
Kind of cube

Consumo elettrico** 850 W
Electrical consumption

Dimensioni (LxPxH) ** 738x600x980 mm
Sizes (WxDxH) 29 1/16x23 10/16x38 9/16"

Peso netto 75 kg - 165 lbs
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

VM Series



VM 350



Produzione 24h* 140 kg - 309 lbs
Production 24h

Condensazione A - W
Cooling system

Tipo di cubetto 7g
Kind of cube

Consumo elettrico** 1400 W
Electrical consumption

Dimensioni (LxPxH) 540 x 544 x 747 mm
Sizes (WxDxH) 21 4/16 x 21 7/16 x 29 7/16"

Peso netto 73 kg - 161 lbs
Net weight

Fusibile 16 A
Fuse

Bin utilizzabile Bin 110 - Bin 200
Usable bin Bin 240PE

VM 500



Produzione 24h* 200 kg - 441 lbs
Production 24h

Condensazione A - W
Cooling system

Tipo di cubetto 7g
Kind of cube

Consumo elettrico** 1600 W
Electrical consumption

Dimensioni (LxPxH) 770 x 550 x 805 mm
Sizes (WxDxH) 30 5/16 x 21 10/16 x 31 11/16"

Peso netto 90 kg - 198 lbs
Net weight

Fusibile 20 A
Fuse

Bin utilizzabile Bin 240PE - Bin 200
Usable bin Bin 350 - DRB 100

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C

** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C

** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

VM 900



Produzione 24h* 400 kg - 882 lbs
Production 24h
Condensazione A - W
Cooling system
Tipo di cubetto 7g
Kind of cube
Consumo elettrico** 3000 W
Electrical consumption
Dimensioni (LxPxH) 770 x 550 x 805 mm
Sizes (WxDxH) 30 5/16 x 21 10/16 x 31 11/16"
Peso netto 113 kg - 249 lbs
Net weight
Fusibile 32 A
Fuse
Bin utilizzabile Bin 240PE - Bin 200
Usable bin Bin 350 - DRB 100

VM 1700



Produzione 24h* 770 kg - 1698 lbs
Production 24h
Condensazione A
Cooling system
Tipo di cubetto 7g
Kind of cube
Consumo elettrico** 4300 W
Electrical consumption
Dimensioni (LxPxH) 1250 x 645 x 950 mm
Sizes (WxDxH) 49 3/16 x 25 6/16 x 37 6/16"
Peso netto 186 kg - 410 lbs
Net weight
Fusibile 32 A
Fuse
Bin utilizzabile Bin 350
Usable bin

Ice Finger



IMF Series



IMF 26



Produzione 24h* 25 kg - 55 lbs
Production 24h
Capacità contenitore fino a/up to: 4 kg - 9 lbs
Storage Capacity
Condensazione A - W
Cooling system
Tipo di cubetto A-20g
Kind of cube
Consumo elettrico** 310 W
Electrical consumption
Dimensioni (LxPxH) * 385 x 468 x 607 mm
Sizes (WxDxH) 15 3/16 x 18 7/16 x 23 14/16"
Peso netto 36 kg - 79 lbs
Net weight
Fusibile 10 A
Fuse

IMF 28



Produzione 24h* 25 kg - 55 lbs
Production 24h
Capacità contenitore fino a/up to: 8 kg - 18 lbs
Storage Capacity
Condensazione A - W
Cooling system
Tipo di cubetto A-20g
Kind of cube
Consumo elettrico** 310 W
Electrical consumption
Dimensioni (LxPxH) * 385 x 468 x 687 mm
Sizes (WxDxH) 15 3/16 x 18 7/16 x 27 1/16"
Peso netto 38 kg - 84 lbs
Net weight
Fusibile 10 A
Fuse

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C
** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C

* Piedino / Foot 5 mm

IMF 35



Produzione 24h* 35 kg - 77 lbs
Production 24h
Capacità contenitore fino a/up to: 15 kg - 33 lbs
Storage Capacity
Condensazione A - W
Cooling system
Tipo di cubetto A-20g
Kind of cube
Consumo elettrico** 310 W
Electrical consumption
Dimensioni (LxPxH) ** 495 x 580 x 687 mm
Sizes (WxDxH) 19 8/16 x 22 13/16 x 27 1/16"
Peso netto 47 kg - 104 lbs
Net weight
Fusibile 10 A
Fuse

IMF 58



Produzione 24h* 50 kg - 110 lbs
Production 24h
Capacità contenitore fino a/up to: 20 kg - 44 lbs
Storage Capacity
Condensazione A - W
Cooling system
Tipo di cubetto A-20g
Kind of cube
Consumo elettrico** 420 W
Electrical consumption
Dimensioni (LxPxH) ** 495 x 580 x 797 mm
Sizes (WxDxH) 19 8/16 x 22 13/16 x 31 6/16"
Peso netto 54 kg - 119 lbs
Net weight
Fusibile 10 A
Fuse

IMF 80



Produzione 24h* 75 kg - 165 lbs
Production 24h
Capacità contenitore fino a/up to: 30 kg - 66 lbs
Storage Capacity
Condensazione A - W
Cooling system
Tipo di cubetto A-20g
Kind of cube
Consumo elettrico** 480 W
Electrical consumption
Dimensioni (LxPxH) ** 735 x 596 x 907 mm
Sizes (WxDxH) 28 15/16 x 23 7/16 x 35 11/16"
Peso netto 75 kg - 165 lbs
Net weight
Fusibile 10 A
Fuse

Ice Pebbles



TB Series



TB 551



Produzione 24h* 55 kg - 121 lbs
Production 24h
Capacità contenitore fino a/up to: 10 kg - 22 lbs
Storage Capacity
Condensazione A - W
Cooling system
Dim. pebble mm *** 8 x 16 x 7
Size pebble mm
Consumo elettrico** 420 W
Electrical consumption
Dimensioni (LxPxH) * 450 x 620 x 680 mm
Sizes (WxDxH) 17 11/16 x 24 7/16 x 26 12/16"
Peso netto 56 kg - 123 lbs
Net weight
Fusibile 10 A
Fuse

TB 852



Produzione 24h* 85 kg - 187 lbs
Production 24h
Capacità contenitore fino a/up to: 20 kg - 44 lbs
Storage Capacity
Condensazione A - W
Cooling system
Dim. pebble mm *** 8 x 16 x 7
Size pebble mm
Consumo elettrico** 550 W
Electrical consumption
Dimensioni (LxPxH) ** 500 x 660 x 690 mm
Sizes (WxDxH) 19 11/16 x 26 x 27 3/16"
Peso netto 59 kg - 130 lbs
Net weight
Fusibile 10 A
Fuse

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C

** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C

** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

*** Misure indicative / Approximate size

• Piedino / Foot 5 mm

TB 1404



Produzione 24h* Production 24h	140 kg - 309 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 40 kg - 88 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	8 x 16 x 7
Consumo elettrico** Electrical consumption	650 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	738 x 690 x 851,5 mm 29 1/16 x 27 3/16 x 33 8/16 "
Peso netto Net weight	90 kg - 198 lbs
Fusibile Fuse	10 A

TB 1405



Produzione 24h* Production 24h	140 kg - 309 lbs
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 50 kg - 110 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	8 x 16 x 7
Consumo elettrico** Electrical consumption	650 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	738 x 690 x 1020 mm 29 1/16 x 27 3/16 x 40 3/16 "
Peso netto Net weight	94 kg - 207 lbs
Fusibile Fuse	10 A

TM Series



TM 140



Produzione 24h* Production 24h	140 kg - 309 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	8 x 16 x 7
Consumo elettrico** Electrical consumption	650 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	560 x 569 x 600 mm 22 x 22 6/16 x 23 10/16 "
Peso netto Net weight	63 kg - 139 lbs
Fusibile Fuse	10 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 240PE - Bin 110 Bin 200 - RB 100

TM 250



Produzione 24h* Production 24h	250 kg - 551 lbs
Condensazione Cooling system	A - W
Dim. pebble mm *** Size pebble mm	13 x 18 x 13
Consumo elettrico** Electrical consumption	1050 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	560 x 569 x 695 mm 22 x 22 6/16 x 27 6/16 "
Peso netto Net weight	83 kg - 183 lbs
Fusibile Fuse	10 A
Bin utilizzabile Usable bin	Bin 240PE - Bin 110 Bin 200 - Bin 350 - RB 100 DRB 100

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C

** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C

*** Misure indicative / Approximate size

** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

TM 450



Produzione 24h* 440 kg - 970 lbs
Production 24h

Condensazione A - W
Cooling system

Dim. pebble mm *** 16,5 x 18 x 11
Size pebble mm

Consumo elettrico** 1700 W
Electrical consumption

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Sizes (WxDxH) 22 x 22 6/16 x 27 6/16 "

Peso netto 102 kg - 225 lbs
Net weight

Fusibile 16 A
Fuse

Bin utilizzabile Bin 240PE - Bin 110
Usable bin Bin 200 - Bin 350
Bin 550V DS - RB 100
DRB 100 / 500 / 1200

Ice Flakes



GB Series



GB 601



Produzione 24h* 60 kg - 132 lbs
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 9 kg - 20 lbs
Storage Capacity

Condensazione A - W
Cooling system

Consumo elettrico** 420 W
Electrical consumption

Dimensioni (LxPxH) * 450 x 620 x 680 mm
Sizes (WxDxH) 17 11/16 x 24 7/16 x 26 12/16 "

Peso netto 56 kg - 123 lbs
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

GB 902



Produzione 24h* 95 kg - 209 lbs
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 20 kg - 44 lbs
Storage Capacity

Condensazione A - W
Cooling system

Consumo elettrico** 550 W
Electrical consumption

Dimensioni (LxPxH) ** 500 x 660 x 690 mm
Sizes (WxDxH) 19 11/16 x 26 x 27 3/16 "

Peso netto 59 kg - 130 lbs
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C

** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C

*** Misure indicative / Approximate size

* Piedino / Foot 5 mm

** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

GB 903

Produzione 24h* 95 kg - 209 lbs
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 30 kg - 66 lbs
Storage Capacity

Condensazione A - W
Cooling system

Consumo elettrico** 550 W
Electrical consumption

Dimensioni (LxPxH) ** 500 x 660 x 800 mm
Sizes (WxDxH) 19 11/16 x 26 x 31 8/16 "

Peso netto 67 kg - 148 lbs
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

GB 1540

Produzione 24h* 155 kg - 342 lbs
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 40 kg - 88 lbs
Storage Capacity

Condensazione A - W
Cooling system

Consumo elettrico** 650 W
Electrical consumption

Dimensioni (LxPxH) ** 738 x 690 x 920 mm
Sizes (WxDxH) 29 1/16 x 27 3/16 x 36 4/16 "

Peso netto 85 kg - 187 lbs
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

GB 1555

Produzione 24h* 155 kg - 342 lbs
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 55 kg - 121 lbs
Storage Capacity

Condensazione A - W
Cooling system

Consumo elettrico** 650 W
Electrical consumption

Dimensioni (LxPxH) ** 738 x 690 x 1020 mm
Sizes (WxDxH) 29 1/16 x 27 3/16 x 40 3/16 "

Peso netto 94 kg - 207 lbs
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

G Series**G 160**

Produzione 24h* 160 kg - 353 lbs
Production 24h

Condensazione A - W
Cooling system

Consumo elettrico** 650 W
Electrical consumption

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 600 mm
Sizes (WxDxH) 22 x 22 6/16 x 23 10/16 "

Peso netto 63 kg - 139 lbs
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

Bin utilizzabile Bin 240PE - Bin 110
Usable bin Bin 200 - RB 100

G 280

Produzione 24h* 280 kg - 617 lbs
Production 24h

Condensazione A - W
Cooling system

Consumo elettrico** 1050 W
Electrical consumption

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Sizes (WxDxH) 22 x 22 6/16 x 27 6/16 "

Peso netto 83 kg - 183 lbs
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

Bin utilizzabile Bin 240PE - Bin 110
Usable bin Bin 200 - Bin 350 - RB 100
DRB 100

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C

** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C

** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

G 510



Produzione 24h* 510 kg - 1124 lbs
Production 24h
Condensazione A - W
Cooling system
Consumo elettrico** 1700 W
Electrical consumption
Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Sizes (WxDxH) 22 x 22 6/16 x 27 6/16 "
Peso netto 102 kg - 225 lbs
Net weight
Fusibile 16 A
Fuse
Bin utilizzabile Bin 240PE - Bin 110
Usable bin Bin 200 - Bin 350
Bin 550V DS - RB 100
DRB 100 / 500 / 1200


G 1000



Produzione 24h* 1000 kg - 2205 lbs
Production 24h
Condensazione A - W
Cooling system
Consumo elettrico** 3200 W
Electrical consumption
Dimensioni (LxPxH) 934 x 684 x 700 mm
Sizes (WxDxH) 36 12/16 x 26 15/16 x 27 9/16 "
Peso netto 167 kg - 368 lbs
Net weight
Fusibile 16 A
Fuse
Bin utilizzabile Bin 550V DS
Usable bin DRB 500 / 1200

G 510 Split

G 700 Split CO₂



Produzione 24h* 510 kg - 1124 lbs | 720 kg - 1587 lbs
Production 24h

Potenza frigorifera 2300W (evap. temp. -18°C)
Cooling capacity 2300 W (evap. temp. -18°C)

Consumo elettrico** 175 W
Electrical consumption


Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Sizes (WxDxH) 22 x 22 6/16 x 27 6/16 "

Peso netto - Net weight 67 kg - 148 lbs

Bin utilizzabile Bin 240PE - Bin 110 - Bin 200 - Bin 350
Usable bin Bin 550V DS - RB 100 - DRB 100 / 500 / 1200

G 1000 Split

G 1400 Split CO₂



Produzione 24h* 1000 kg - 2205 lbs | 1400 kg - 3086 lbs
Production 24h

Potenza frigorifera 4600W (evap. temp. -18°C)
Cooling capacity 4600 W (evap. temp. -18°C)

Consumo elettrico** 350 W
Electrical consumption

Dimensioni (LxPxH) 765 x 600 x 695 mm
Sizes (WxDxH) 30 2/16 x 23 10/16 x 27 6/16 "

Peso netto - Net weight 118 kg - 260 lbs

Bin utilizzabile Bin 550V DS - DRB 500 / 1200
Usable bin

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C

** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C

Ice Scales



Muster Series



Muster 250		
	Produzione 24h* Production 24h	250 kg - 551 lbs
	Condensazione Cooling system	A - W
	Consumo elettrico** Electrical consumption	1700 W
	Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	870 x 550 x 600 mm 34 4/16 x 21 10/16 x 23 10/16 "
	Peso netto Net weight	100 kg - 220 lbs
	Fusibile Fuse	16 A
	Bin utilizzabile Usable bin	Bin 200 - Bin 350

Muster 350		
	Produzione 24h* Production 24h	400 kg - 882 lbs
	Condensazione Cooling system	A - W
	Consumo elettrico** Electrical consumption	2100 W
	Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	900 x 588 x 705 mm 35 7/16 x 23 2/16 x 27 12/16 "
	Peso netto Net weight	137 kg - 302 lbs
	Fusibile Fuse	16 A
	Bin utilizzabile Usable bin	Bin 350 - Bin 550V DS DRB 100

Muster 600		
	Produzione 24h* Production 24h	620 kg - 1367 lbs
	Condensazione Cooling system	A - W
	Consumo elettrico** Electrical consumption	3000 W
	Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	900 x 588 x 705 mm 35 7/16 x 23 2/16 x 27 12/16 "
	Peso netto Net weight	151 kg - 333 lbs
	Fusibile Fuse	16 A
	Bin utilizzabile Usable bin	Bin 350 - Bin 550V DS DRB 100 / 500 / 1200

Muster 800		
	Produzione 24h* Production 24h	900 kg - 1984 lbs
	Condensazione Cooling system	A - W
	Consumo elettrico** Electrical consumption	4600 W
	Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1107 x 700 x 880 mm 43 9/16 x 27 9/16 x 34 10/16 "
	Peso netto Net weight	241 kg - 531 lbs
	Fusibile Fuse	16 A
	Bin utilizzabile Usable bin	Bin 550V DS DRB 500 / 1200

Muster 1500		
	Produzione 24h* Production 24h	1500 kg - 3307 lbs
	Condensazione Cooling system	A - W
	Consumo elettrico**** Electrical consumption	6000 W
	Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1107 x 700 x 970 mm 43 9/16 x 27 9/16 x 38 3/16 "
	Peso netto Net weight	306 kg - 675 lbs
	Fusibile Fuse	32 A
	Bin utilizzabile Usable bin	Bin 550V DS DRB 500 / 1200

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C

** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C

**** Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C

Muster 2000



Produzione 24h* 2300 kg - 5071 lbs

Production 24h

Condensazione A

Cooling system

Consumo elettrico**** 7000 W

Electrical consumption

Dimensioni (LxPxH) 1062 x 832 x 1423 mm

Sizes (WxDxH) 41 13/16 x 32 12/16 x 56 "

Peso netto 520 kg - 1146 lbs

Net weight

Fusibile 32 A

Fuse


Bin utilizzabile -

Usable bin

Muster 350 Split



Unità Condensatrice Remota



Produzione 24h* 400 kg - 882 lbs

Production 24h

Potenza frigorifera 2200 W (evap. temp. -23°C)

Cooling capacity

Consumo elettrico** 180 W

Electrical consumption

Dimensioni (LxPxH) 495 x 588 x 705 mm

Sizes (WxDxH) 19 8/16 x 23 2/16 x 27 12/16 "

Peso netto - Net weight 66 kg - 146 lbs

Bin utilizzabile Bin 350 - Bin 550V DS - DRB 100


Usable bin

Muster 600 Split

Muster 600 Split CO₂



Unità Condensatrice Remota



Produzione 24h* 620 kg - 1367 lbs | 620 kg - 1367 lbs

Production 24h

Potenza frigorifera 3500 W (evap. temp. -22°C)

Cooling capacity 3500 W (evap. temp. -23°C)

Consumo elettrico** 180 W

Electrical consumption

Dimensioni (LxPxH) 495x 588 x 705 mm

Sizes (WxDxH) 19 8/16 x 23 2/16 x 27 12/16 "

Peso netto - Net weight 73 kg - 161 lbs

Bin utilizzabile Bin 350 - Bin 550V DS - DRB 100 / 500 / 1200


Usable bin

Muster 800 Split

Muster 1000 Split CO₂



Unità Condensatrice Remota



Produzione 24h* 900 kg - 1984 lbs | 1040 kg - 2293 lbs

Production 24h

Potenza frigorifera 5000 W (evap. temp. -23°C)

Cooling capacity 5000 W (evap. temp. -23°C)

Consumo elettrico** 180 W

Electrical consumption

Dimensioni (LxPxH) 604 x 700 x 880 mm

Sizes (WxDxH) 23 12/16 x 27 9/16 x 34 10/16 "

Peso netto - Net weight 138 kg - 304 lbs

Bin utilizzabile Bin 550V DS - DRB 500 / 1200

Usable bin

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C

** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C


**** Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C

Muster 1500 Split

Muster 1500 Split CO₂



Unità Condensatrice Remota



Produzione 24h* 1500 kg - 3307 lbs | 1520 kg - 3351 lbs
Production 24h

Potenza frigorifera 8550 W (evap. temp. -24°C)
Cooling capacity 8550 W (evap. temp. -23°C)

Consumo elettrico** 180 W
Electrical consumption

Dimensioni (LxPxH) 604 x 700 x 970 mm
Sizes (WxDxH) 23 12/16 x 27 9/16 x 38 3/16 "

Peso netto - Net weight


144 kg - 317 lbs

Bin utilizzabile Bin 550V DS - DRB 500 / 1200
Usable bin

Muster 2000 Split



Unità Condensatrice Remota



Produzione 24h* 2200 kg - 4850 lbs
Production 24h

Potenza frigorifera 12000 W (evap. temp. -27°C)
Cooling capacity

Consumo elettrico** 180 W
Electrical consumption

Dimensioni (LxPxH) 736 x 832 x 1075 mm
Sizes (WxDxH) 29 x 32 12/16 x 42 5/16 "

Peso netto - Net weight 300 kg - 661 lbs

Bin utilizzabile -
Usable bin

Ice Bin



ID 70



Capacità contenitore 18-21 kg - 40-46 lbs
Storage Capacity

Tipo di cubetto 7g, 13 x 18 x 13***
Kind of cube

Consumo elettrico 240 W
Electrical consumption

Dimensioni (LxPxH) 568 x 799 x 817 mm
Sizes (WxDxH) 22 6/16 x 31 7/16 x 32 3/16 "

Peso netto 58 kg - 128 lbs
Net weight

Utilizzabile con VM 350 - TM 250
Usable with

Bin 240 PE



Capacità contenitore 180 kg - 397 lbs
Storage Capacity

Dimensioni (LxPxH)*** 942 x 795 x 1053 mm
Sizes (WxDxH) 37 1/16 x 31 5/16 x 41 7/16 "

Peso netto 61 kg - 134 lbs
Net weight

Utilizzabile con C 150 - VM 350/500/900
Usable with G 160/280/510/510 Split
G 700 Split CO₂
TM 140/250/450

Bin 110



Capacità contenitore 100 kg - 220 lbs
Storage Capacity

Dimensioni (LxPxH)*** 560 x 815 x 1000 mm
Sizes (WxDxH) 22 x 32 1/16 x 39 6/16 "

Peso netto 53 kg - 117 lbs
Net weight

Utilizzabile con VM 350
Usable with G 160/280/510
G 510 Split/700 Split CO₂
TM 140/250/450

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C

** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C

*** Misure indicative / Approximate size

*** Piedino regolabile / Adjustable foot 100-160 mm

Bin 200



Capacità contenitore Storage Capacity	200 kg - 441 lbs
Dimensioni (LxPxH)*** Sizes (WxDxH)	870 x 790 x 1000 mm 34 4/16 x 31 2/16 x 39 6/16 "
Peso netto Net weight	74 kg - 163 lbs
Utilizzabile con Usable with	C 150 VM 350/500/900 G 160/280/510/510 Split G 700 Split CO ₂ TM 140/250/450 M 250

Bin 350



Capacità contenitore Storage Capacity	350 kg - 772 lbs
Dimensioni (LxPxH)*** Sizes (WxDxH)	1250 x 790 x 1000 mm 49 3/16 x 31 2/16 x 39 6/16 "
Peso netto Net weight	105 kg - 231 lbs
Utilizzabile con Usable with	C 150/300/300 Split VM 500/900/1700 G 160/280/510/510 Split G 700 Split CO ₂ TM 140/250/450 M 250/350/600 M 350 Split/600 Split M 600 Split CO ₂

Bin 550 V DS



Capacità contenitore Storage Capacity	550 kg - 1213 lbs
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1110 x 1060 x 1915 mm 43 11/16 x 41 12/16 x 75 6/16 "
Peso netto Net weight	163 kg - 359 lbs
Utilizzabile con Usable with	G 510/510 Split G 700 Split CO ₂ /1000 G 1000 Split/1400 Split CO ₂ TM 450 - M 350/600/800 M 1500/350 Split/600 Split M 600 Split CO ₂ /800 Split M 1000 Split CO ₂ M 1500 Split/1500 Split CO ₂

RB 100



Capacità carrello Cart capacity	108 kg - 238 lbs
Capacità riserva Bay store capacity	17 kg - 37 lbs
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	795 x 1060 x 1284 mm 31 5/16 x 41 12/16 x 50 9/16 "
Peso netto Net weight	64 kg - 141 lbs
Utilizzabile con Usable with	G160/280/510/510 Split G700 Split CO ₂ TM 140/250/450

DRB 100



Capacità carrello Cart capacity	108 x 2 kg - 238 x 2 lbs
Capacità riserva Bay store capacity	50 kg - 110 lbs
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1560 x 1060 x 1484 mm 61 7/16 x 41 12/16 x 58 7/16 "
Peso netto Net weight	135 kg - 298 lbs
Utilizzabile con Usable with	VM 500/900 G 280/510 G 510 Split/700 Split CO ₂ TM 250/450 M 350/600 M 350 Split/600 Split M 600 Split CO ₂

DRB 500



Capacità carrello Cart capacity	108 x 2 kg - 238 x 2 lbs
Capacità riserva Bay store capacity	300 kg - 661 lbs
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1560 x 1330 x 1780 mm 61 7/16 x 52 6/16 x 70 1/16 "
Peso netto Net weight	204 kg - 450 lbs
Utilizzabile con Usable with	G 510/510 Split G 700 Split CO ₂ /1000 G 1000 Split/1400 Split CO ₂ TM 450 M 600/800/1500/600 Split M 600 Split CO ₂ /800 Split M 1000 Split CO ₂ M 1500 Split/1500 Split CO ₂

DRB 1200



Capacità carrello Cart capacity	108 x 2 kg - 238 x 2 lbs
Capacità riserva Bay store capacity	1000 kg - 2205 lbs
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1560 x 1330 x 2460 mm 61 7/16 x 52 6/16 x 96 14/16 "
Peso netto Net weight	251 kg - 553 lbs
Utilizzabile con Usable with	G 510/510 Split G 700 Split CO ₂ /1000 G 1000 Split/1400 Split CO ₂ TM 450 M 600/800/1500/600 Split M 600 Split CO ₂ /800 Split M 1000 Split CO ₂ M 1500 Split/1500 Split CO ₂

Legenda delle icone

List of icons



Disponibile per CO₂
CO₂ application



RoHS Free



Carrozzeria AISI 304
Scotch Brite
AISI 304 SS Scotch
Brite finishing



Classe Tropicale
+ 43° C
Tropical class +43°C



Filtro Aria smontabile
e pulibile
Removable and
cleanable air filter



Filtro anticalcare
ispezionabile
Cleanable antiscalc filter



Superfici interne
arrotondate per pulizia
Easy cleanable internal
rounded surfaces



Isolamento contenitore
HCFC-Free
HCFC-Free insulated
storage



Funzionamento
elettromeccanico
Electromechanical
operation



Interruttore ON/OFF
ON/OFF rocker switch



Sistema di lavaggio
automatico
Automatic washing
system



1L (acqua) = 1kg
(ghiaccio) - solo A
1l (water) - 1kg (ice)
- only Air cooled



Bacinella acqua
sigillata antipolvere
Dust-proof
water basin



Sensore di rotazione
sull'albero lento
Rotation sensor on low
speed shaft



Resa al m³ =
550 kg di ghiaccio
Specific volume
1 m³ = 550 kg of ice



Resa al m³ =
430 kg di ghiaccio
Specific volume
1 m³ = 430 kg of ice



Sprayer System
Technology



Vertical System
Technology



Paddle System
Technology



Pebbles System
Technology



Granular System
Technology




Scale System
Technology


Tipologie di cubetto

Kind of cube


Ice Cube

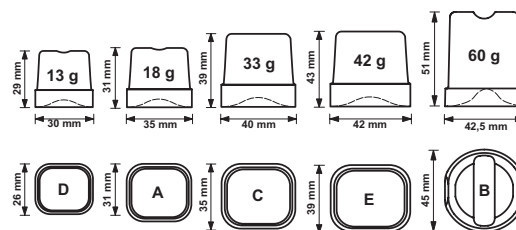


Fast Ice




Ice Finger




Ice Pebbles



TM 140 - TB Series



TM 250



TM 450

Misure approssimative / Approximative size

Note

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso da parte di BREMA Ice Makers.

Models and specifications listed in this catalogue could be subject to change without prior notice by BREMA Ice Makers



Brema Ice Makers S.p.A.

Via dell'industria 10
20020, Villa Cortese (MI), Italy
tel +39 0331 434811
fax +39 0331 433833
info@bremaice.it
www.bremaice.it

